

## Tende di facciata Griesser. Solozip® II



---

**LARGHEZZA**

min. 800 mm

max. 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 6000 mm,  
a seconda della versione

---

**ALTEZZA**

min. 500 mm

max. 3000 / 5000 / 6000 mm, a seconda della versione

---

**SUPERFICIE**

max. 9 / 10.5 / 12 / 15 / 18 m<sup>2</sup>, telo singolo,  
a seconda della versione


---

**LA TECNICA NEL DETTAGLIO**

- 1 Tubo avvolgitore
- 2 Box (copertura)
- 3 Guide di scorrimento
- 4 Tubo di caduta




Sistema a cerniera resistente al vento.

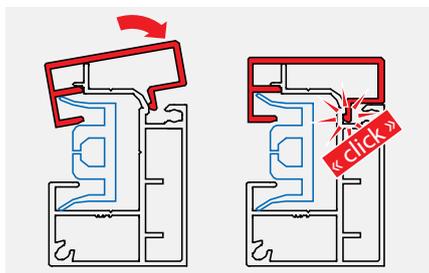

Guide di scorrimento con meccanismo a clip per un facile montaggio.

**TENDE DI FACCIATA RESISTENTI AL VENTO PER AMPIE SUPERFICI**

**Solozip® II Box**

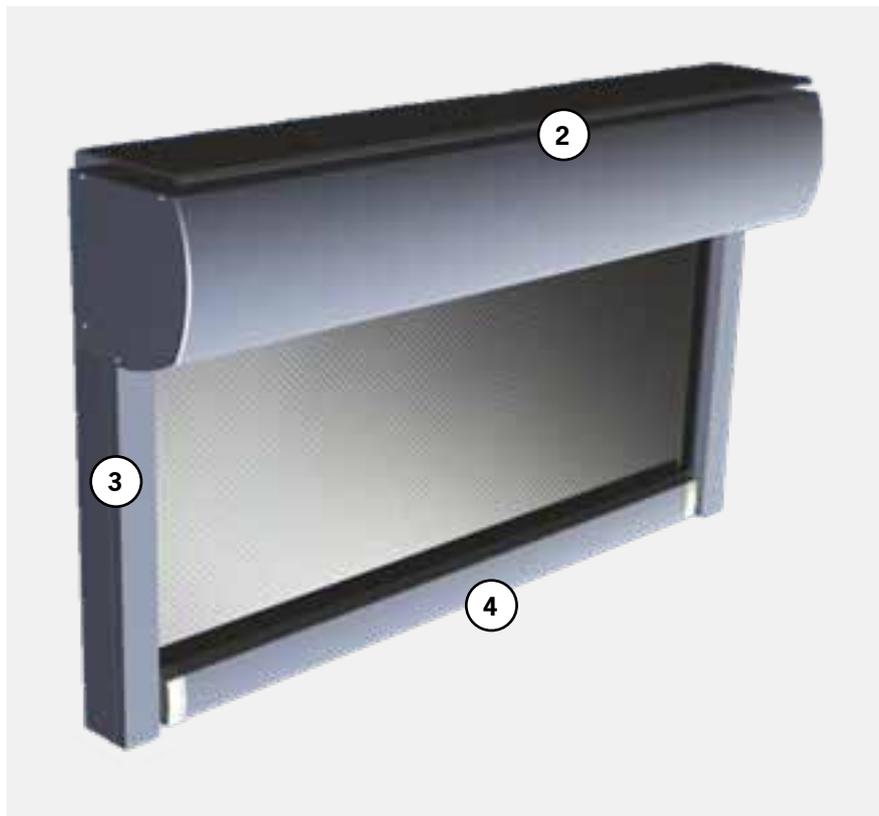

Ampie superfici


**Solozip® II**



Guide senza viti visibili

## SISTEMA FRONTALE CON BOX


### Box 100 Fix

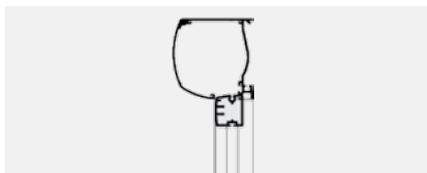

### Solozip® II Box 100 Fix

Tipo della guida	Aziona-mento	Tessuto	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
Guida di scorrimento standard	 230 V~	Classic Satiné 5500	800	4000	3000	12
		Soltis 86 / 92 / 93	800	4000	3000	12
		Soltis B92 / B702	800	4000	3000	12
Guida di scorrimento ridotta	 230 V~	Classic Satiné 5500	800	3000	3000	9
		Soltis 86 / 92 / 93	800	3000	3000	9
		Soltis B92 / B702	800	3000	3000	9

### Box 130

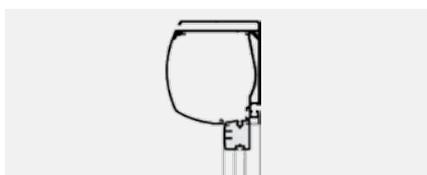

### Solozip® II Box 130

Tipo della guida	Aziona-mento	Tessuto	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
Guida di scorrimento standard	 230 V~	Classic Satiné 5500	800	6000	6000	18
		Soltis 86 / 92 / 93	800	4500	5000	15
		Soltis B92 / B702	800	4000	5000	15

Tutte le versioni sono solo motorizzate, ma non accoppiabili

\*gh/bk ≤ 5

gh min. = 500





Not to be operated when there is a danger of icing.


### Sistema frontale con Box



**Sezione verticale**

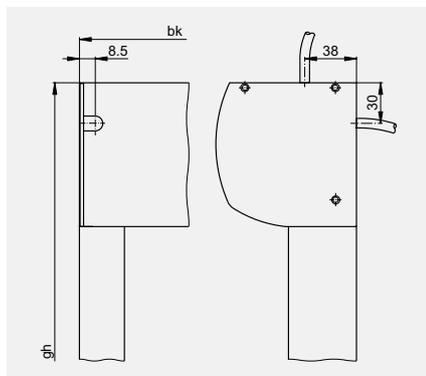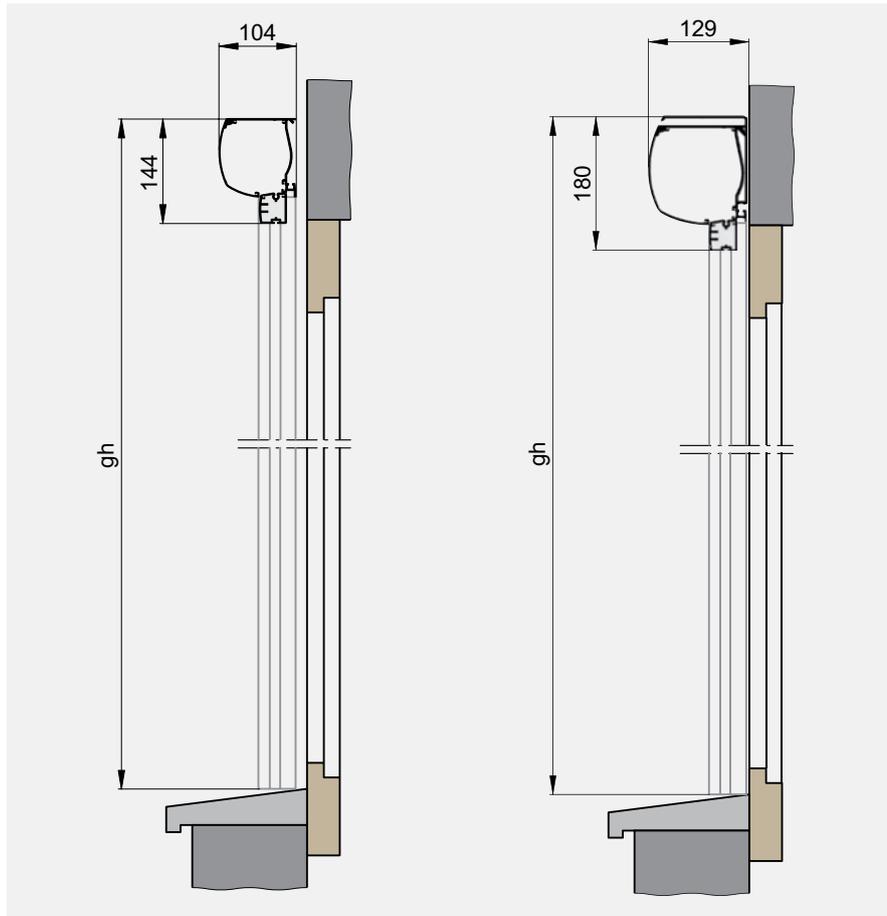


Box 100 Fix

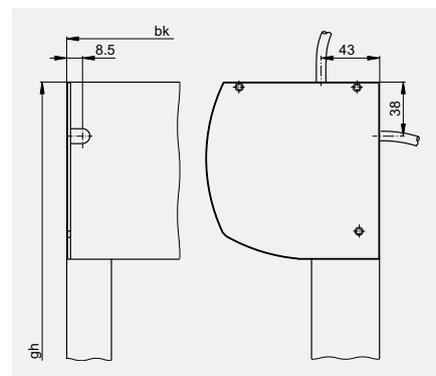


Box 130


**Sezione orizzontale**

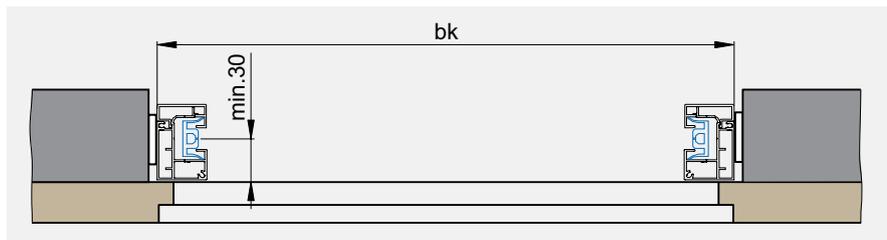

Tolleranza di montaggio: +/- 2 mm

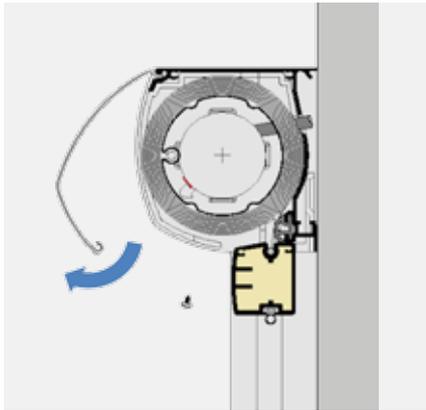

Parte anteriore del box applicabile con un "clic" per una facile impostazione dei punti finali.

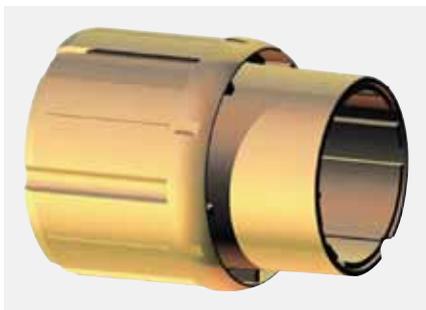


Riduzione delle pieghe angolari grazie al raccordo terminale graduale.




Tubo avvolgitore con sistema di facile smontaggio.

**Rinvio della stoffa**

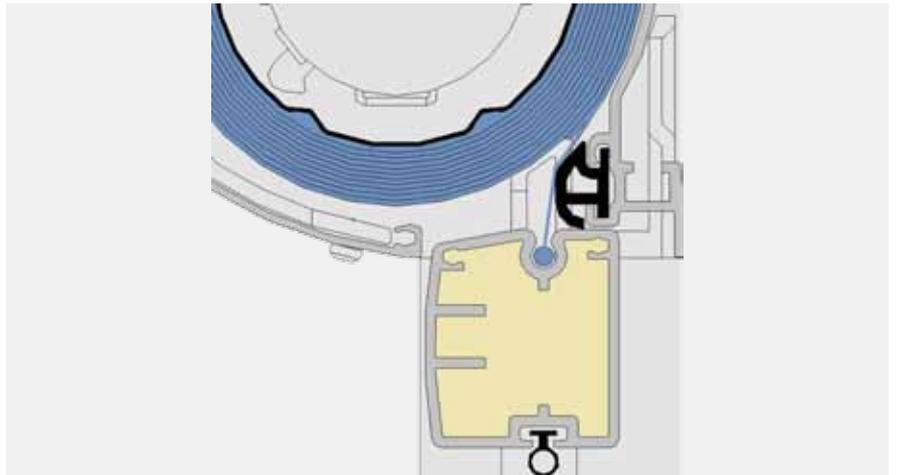

Di serie per altezze > 3000 per un perfetto arrotolamento del telo.

**Fissaggio del box**

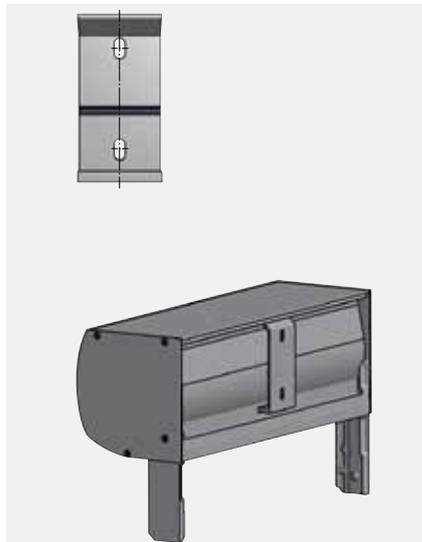


Box 100 Fix (autoportante), con sostegno per fissaggio del box a partire da bk > 3500




Box 130, fissaggio con supporto.


**Fissaggio della guida di scorrimento**

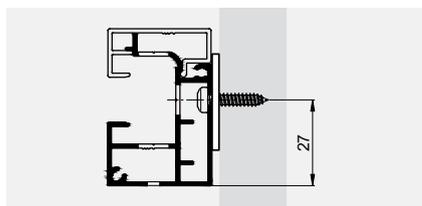


Guida standard nella spalletta

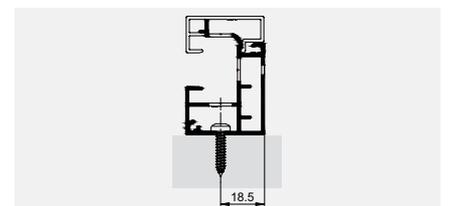

Guida standard sulla facciata

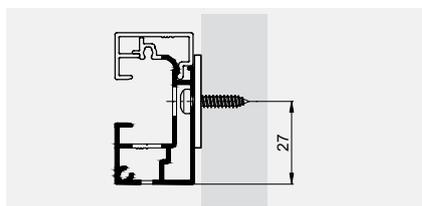


Guida ridotta (opzione) nella spalletta

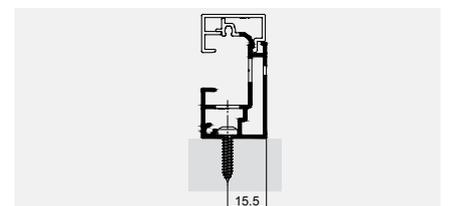

Guida ridotta (opzione) sulla facciata



## Solozip® II

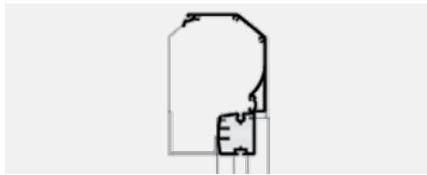

## SISTEMA IN NICCHIA

### Solozip® II


Tipo della guida	Aziona-mento	Tessuto	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
Guida di scorrimento standard		Classic Satiné 5500	700	3500	3000	10.5
		Soltis 86 / 92 / 93	700	3500	3000	10.5
		Soltis B92 / B702	700	3500	3000	10.5
Guida di scorrimento ridotta		Classic Satiné 5500	700	3000	3000	9
		Soltis 86 / 92 / 93	700	3000	3000	9
		Soltis B92 / B702	700	3000	3000	9

Tutte le versioni sono solo motorizzate, ma non accoppiabili

\*gh/bk ≤ 5


gh min. = 500

### Sezione verticale

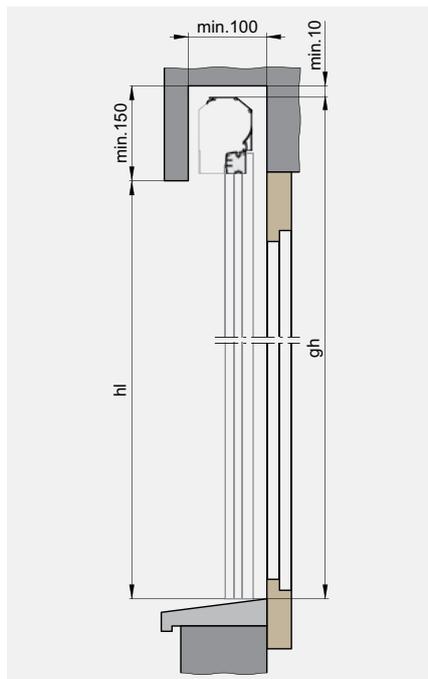


Not to be operated when there is a danger of icing.


### Sezione orizzontale

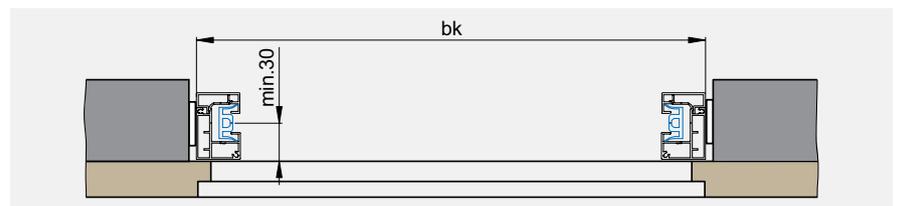


Tolleranza di montaggio: +/- 2 mm

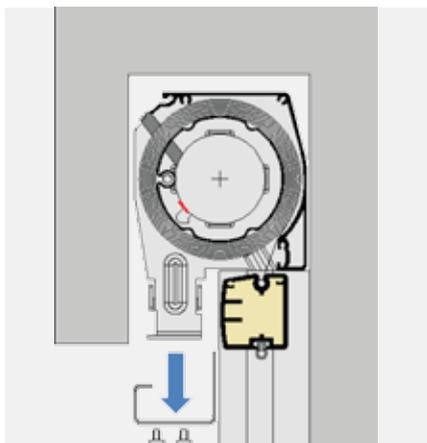

Copertura smontabile per una semplice impostazione dei punti finali.

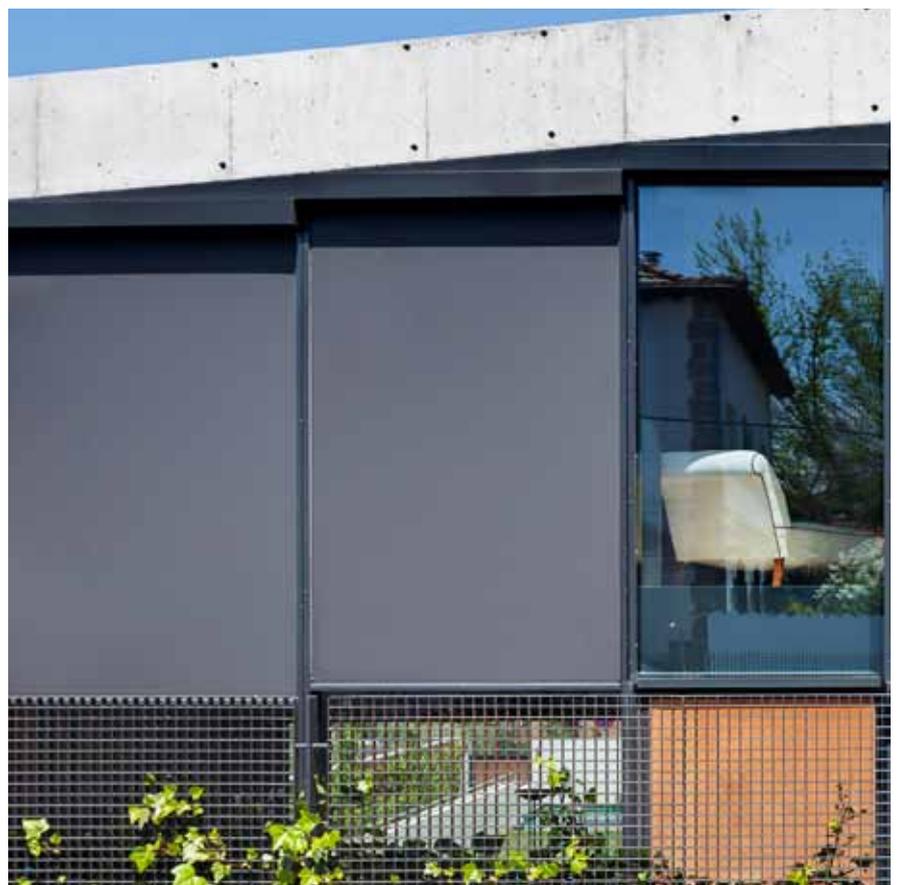

**Guide**

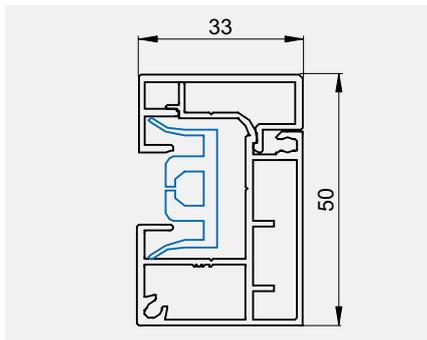

Guida standard




Montaggio pulito delle guide senza viti a vista.




Elegante profilo di caduta, riempito con sabbia ecologica.


**Guide**

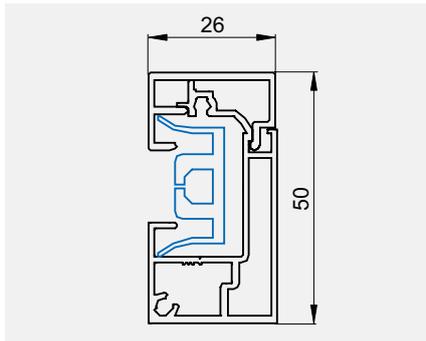


Guida ridotta (opzione)

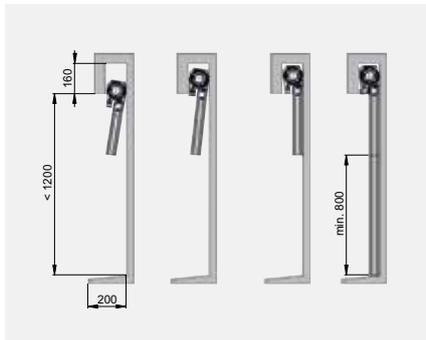

Guide a due componenti (opzione)

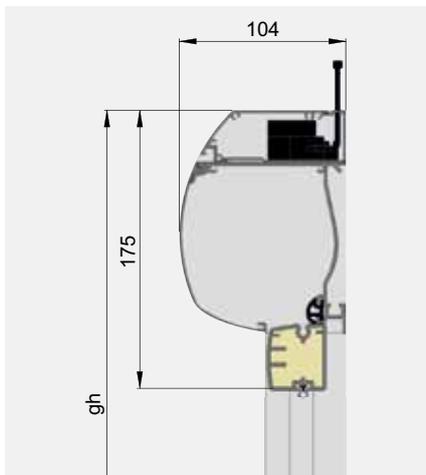

Profilo Hirschmann (opzione)  
Solozip® II Box 100

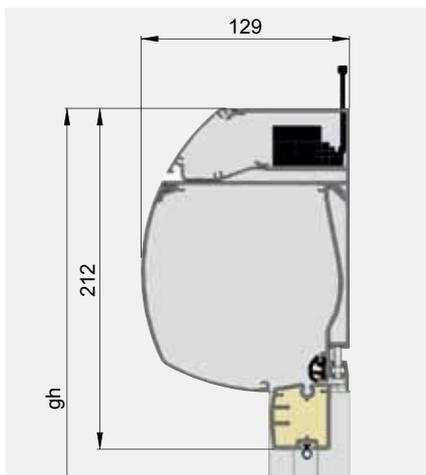

Solozip® II Box 130

**OPZIONI**

**Guide ridotte**


Per un'estetica a filigrana della facciata sono disponibili guide ridotte per Solozip® II Box 100 e Solozip® II. Ciò si traduce in una piccola limitazione delle dimensioni limite (vedi Dimensioni limite).

**Guide a due componenti**


Per il montaggio di Solozip® II e l'installazione di Solozip® II Box 100 con altezze ridotte ( $hl < 1200$ ) sono disponibili guide a due componenti.

**Profilo Hirschmann**

Per l'alloggiamento del connettore Hirschmann e di un possibile ricevitore radio è disponibile un profilo speciale. Grazie a questo profilo si ottiene un aumento in altezza delle dimensioni limite.

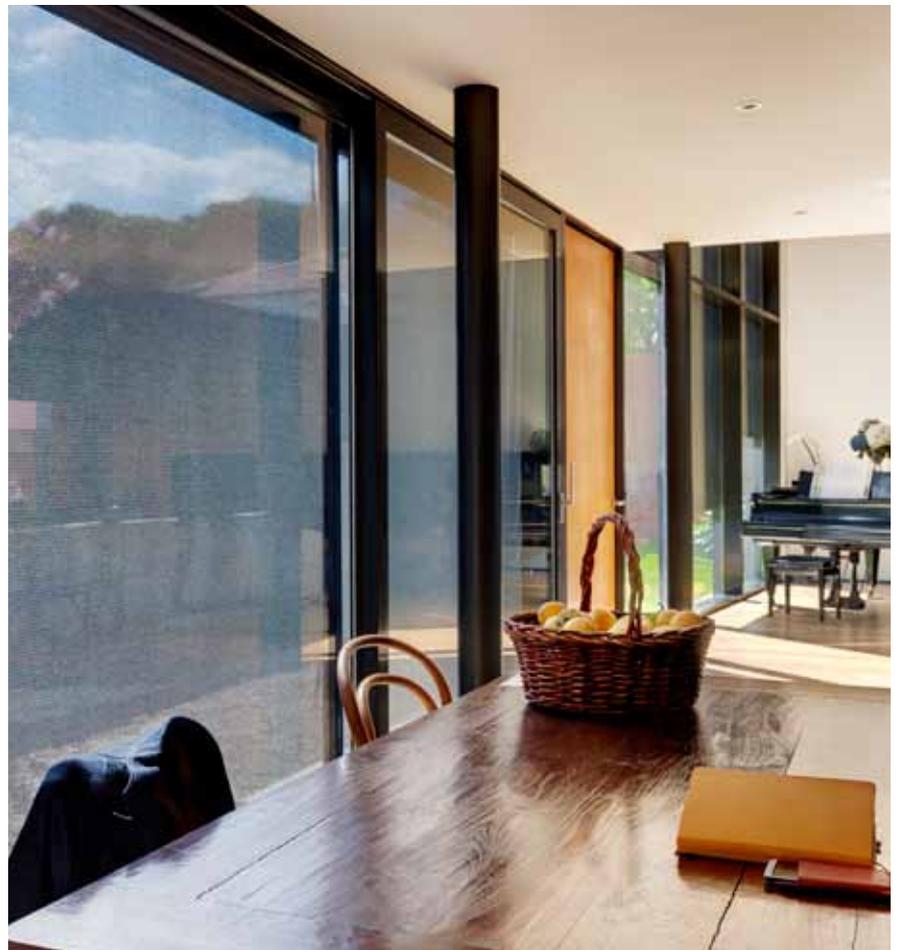

**Panoramica dimensioni**

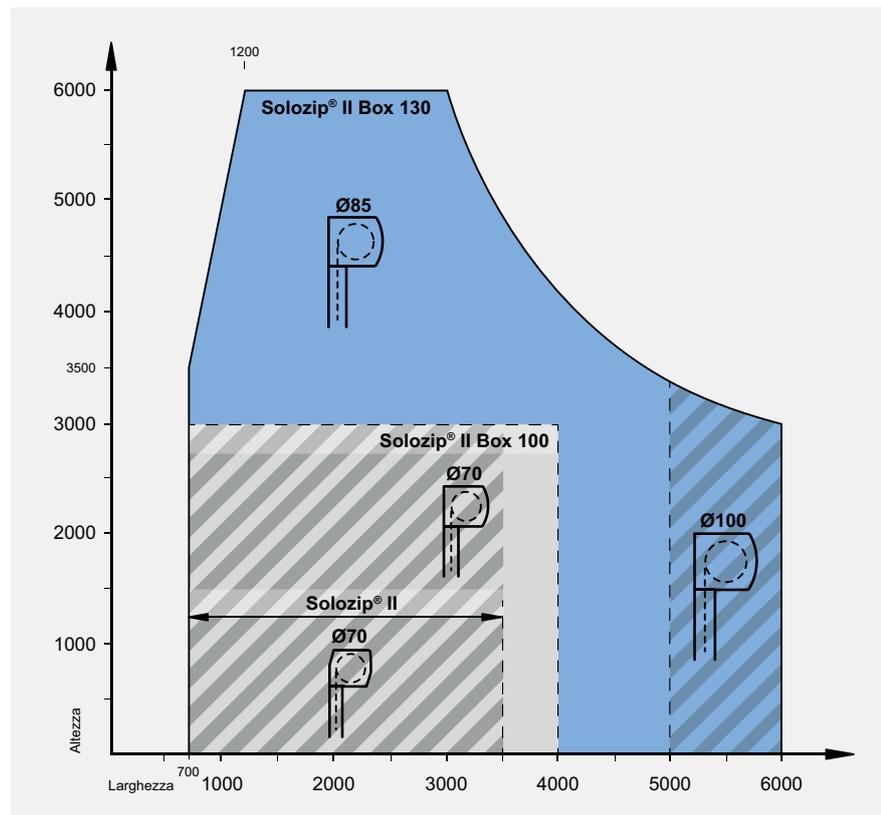

Tipo	Larghezza máx.	Altezza máx.
Solozip®	3500	3000
Solozip® II Box 100	4000	3000
Solozip® II Box 130	3000 / 6000	6000 / 3000

Tutte le versioni sono solo motorizzate, ma non accoppiabili.




Solozip® II: testato fino alla classe di vento 6 secondo la norma sulle tende veneziane.

**PROVE DI VENTO**

I test del vento svolti presso l'istituto Saint-Cyr l'Ecole IAT hanno dimostrato che Solozip® II può essere utilizzato fino alla classe di vento 6, in funzione delle dimensioni di cui alle istruzioni tecniche sulle classi di vento per tende da sole per facciate.



## COLLECTION SCREEN

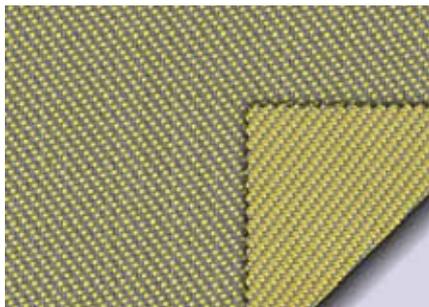

## UN INFINITO UNIVERSO DI TESSUTI

### Tessuti reticolati Screen

I tessuti Screen sono disponibili in una vasta gamma di colori. Particolarmente attraenti sono gli straordinari disegni che conferiscono al materiale un tocco speciale. Grazie al tessuto reticolato Classic Satiné 5500, la stanza viene pervasa da una grande luminosità.

### Tessuti reticolati Soltis

La collezione Soltis propone un'ampia offerta di tonalità di colore con i tipi di tessuto Soltis 86, Soltis 86 Low E, Soltis 92, Soltis 92 Low E, Soltis 93, Soltis Black out B92 e B702. Il tessuto reticolato conferisce agli interni una luminosità naturale e offre la protezione solare necessaria. La collezione Soltis Black out è impermeabile alla luce.

## COLLECTION SOLTIS



### Collection Soltis / Screen

Eccezionale protezione dal calore (in base alla gamma scelta, viene riflesso fino al 97% dell'energia solare)

Ottima vista verso l'esterno, senza effetto abbagliante

Per materiali opachi:

Oscuramento totale (è bloccato il 100% dei raggi luminosi e dei raggi ultravioletti)

Serge Ferrari

SOLTIS

100%  
recyclable

MERMET<sup>36</sup>


### CONSIGLIO SUL MATERIALE PER FABBRICATI

Per motivi di protezione dal calore il valore g deve essere  $\leq 10\%$

Per garantire la protezione dall'abbagliamento la trasparenza deve essere  $\leq 5\%$ .

La trasmissione della luce deve essere  $\geq 5\%$  per avere uno sfruttamento ottimale della luce diurna.

Per ottenere la protezione termica migliore pensabile, va scelto un materiale che abbia la permeabilità al calore (Te) più bassa possibile, meglio con un colore scuro.

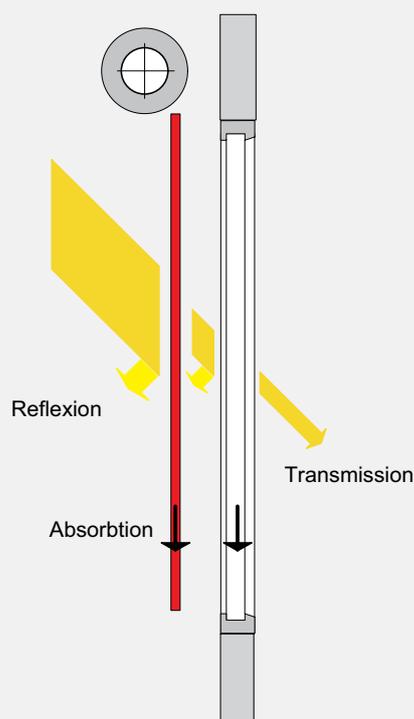



## INDICAZIONI DI SERVIZIO E PER LA PROGETTAZIONE

Nella progettazione della protezione solare prestare attenzione alle indicazioni presenti nelle istruzioni tecniche.

Per edifici e grattacieli fortemente esposti al vento la dimensione massima dovrà essere ridotta in funzione delle singole situazioni.

In caso di tempo ventoso gli impianti di protezione solare devono venir avvolti per tempo.

In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio gli impianti non devono essere azionati.

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione deve essere assicurata l'accessibilità agli impianti.

Osservare i fogli d'istruzione VSR o le indicazioni contenute nella norma EN 13561 classi di vento.



Solozip® II è disponibile in versione automatizzata come modulo MINERGIE®.

Il vostro partner

## DESCRIZIONE

### Tubo avvolgitore

Tubo in acciaio tondo da 70 mm con scanalatura per Solozip® II Box 100 e Solozip® II e da 85 mm e 100 mm per Solozip® II Box 130.

### Solozip® II Box

Realizzato in alluminio estruso di alta qualità, anodizzato incolore o termolaccato nelle dimensioni box 100/130 mm in Form Design

### Guide di scorrimento

Guida di scorrimento in alluminio estruso, anodizzato incolore o termolaccato. Dimensioni 33 x 50 mm nella versione standard e 26 x 50 mm nella versione ridotta.

### Profilo di caduta

Alluminio estruso con rivestimento in polvere e appesantito con sabbia ecologica minimo 2,5 kg/m.

### Automatismi

La Solozip® II può essere azionato da diversi sistemi di comando, dal semplice trasmettitore portatile a un comando centrale o da un sistema di gestione dell'edificio che considera gli orari, l'intensità del sole e le condizioni metereologiche.

## COLORI

### GriColors

Nell'assortimento GriColors troverete nelle quattro collezioni Vetro & Pietre, Sole & Fuoco, Acqua & Muschio e Terra & Legno 100 tonalità – dal bianco fresco al rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

## COLLEZIONE TELI

### Collection Screen (Classic Satiné 5500)

Tessuti Screen per una luminosità elevata negli ambienti ed un effetto decorativo in uno, secondo l'attuale collezione.

### Collection Soltis (86/92/93/Black out/B702) (con supplemento di prezzo)

Tessuti poliestere nonché fibre di vetro con PVC della collezione attuale.

### Confezione

Il telo può contenere, a seconda della confezione, cuciture orizzontali o verticali in base al tessuto.

Con riserva di eventuali modifiche