

**Tenda verticale Griesser.
VertiTex**



LARGHEZZA

max. 6000 mm

ALTEZZA

max. 2400 mm

SUPERFICIE

max. 14.4 m²

Cassonetto dall'ingombro minimo anche per gli impianti di grandi dimensioni



Design premiato: per un aspetto accattivante della facciata



Ottimizzato per l'impiego in giardini d'inverno e tetti per terrazze

Highlight prodotto VertiTex



VERTITEX – TENDA DA SOLE VERTICALE

Elegante protezione verticale dagli sguardi indiscreti e dal sole per la terrazza o le finestre. Il sistema è facile da aggiungere e può essere utilizzato in modo variabile su finestre, tetti per terrazze Griesser o prodotti di terzi. I teli permeabili alla luce e all'aria creano un'atmosfera gradevole, chiara e protetta; allo stesso tempo è possibile riconoscere l'ambiente circostante attraverso il telo. Il telo e il meccanismo sono alloggiati in una cassetta minuta.

I VANTAGGI DEL PRODOTTO IN DETTAGLIO



Cassonetto dall'ingombro minimo anche per gli impianti dalle dimensioni voluminose

Il cassonetto della tenda VertiTex dispone di dimensioni particolarmente ridotte e discrete. Grazie al sistema OptiFlow brevettato, la tenda si rivela adatta anche per ombreggiare grandi superfici.

dimensione del cassonetto: 74 mm

larghezza max.: 600 cm; altezza: 240 cm

ideale per il montaggio a telaio

completa di cavetto



Design premiato: per un aspetto accattivante della facciata

L'elegante design della tenda VertiTex è stato premiato con il "red dot design award". L'ombreggiatura verticale rappresenta quindi un vero e proprio arricchimento per la facciata:

design piacevole

colore desiderato nella qualità della facciata

ampia scelta di teli, tra cui molti senza cucitura e senza sgradevoli cuciture trasversali
i teli non ostacolano la vista: Soltis



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnica	VertiTex/VertiTex WeiTop
Larghezza max.	6000
Altezza max.	4000
Superficie max.	14.4 m ²
Tipo cassonetto 74 (82 x 74 mm)	Fino ad una altezza di 2400
Impianto in serie	○
Comando a motore	● Di serie, nessuna manovella
Variante di montaggio	Montaggio a grondaia Terrazza
Comando	
Radiocomando	○
Non radiocomandato	Predisposizione del cablaggio per l'accoppiamento alla spina
Qualità	
Classe di resistenza al vento	Resistenza a intensità di vento forza 5 su scala Beaufort e classe di resistenza al vento 2 secondo DIN 13561

Esclusivo sistema OptiFlow – per un allineamento ottimale dei teli

Il sistema OptiFlow provvede a una tensione affidabile del telo, addirittura in caso di grandi larghezze e nonostante il piccolo tubo avvolgitore.

Posizionamento tradizionale:

in questo caso il tubo avvolgitore non viene sostenuto su tutta la larghezza, la barra finale non chiude in modo sicuro e l'allineamento dei teli non è ottimale.


Sistema OptiFlow:

in questo caso il tubo avvolgitore è mobile nel profilo di scorrimento, viene sostenuto sempre su tutta la larghezza e non si può flettere.

Anche con larghezze della tenda di 6 m il sistema OptiFlow offrendo un allineamento ottimale dei teli.

Un rivestimento speciale del profilo di scorrimento assicura un telo protetto a lungo.

I vantaggi di un tubo avvolgitore sostenuto

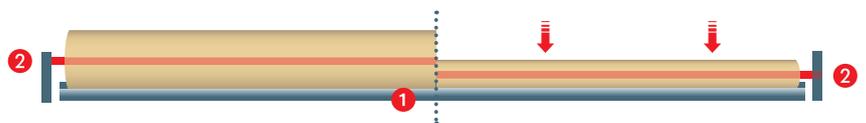

Tubo avvolgitore avvolto:

il profilo di scorrimento (1) sostiene il tubo avvolgitore su tutta la lunghezza ed evita efficacemente la flessione.

Tubo avvolgitore svolto:

il tubo avvolgitore si abbassa controllato in posizione (2). Il profilo di scorrimento sostiene tutta la larghezza.

LEGENDA

- Standard
- Opzione



GUIDAFUNE VERTITEX

Il guidafune VertiTEx consente di ombreggiare in moda ottimale, tetti per terrazze e giardini d'inverno.

La fune in acciaio inox scorre attraverso un foro lungo inserito nel terminale della barra finale realizzato in lega per getti. Grazie a questo foro la fune dispone di un «gioco», che consente, per esempio, di evitare le inclinazioni in caso di forti carichi di vento. Il foro agevola inoltre uno scorrimento della fune sicuro e senza intoppi.

estetica a filigrana

minore ingombro laterale

ottima circolazione dell'aria grazie alla libertà pressoché integrale del telo



Larghezza in cm	Numero di mensole
60 – 260	2
261 – 400	3
401 – 460	3
461 – 520	4
521 – 600	4

Tipo cassonetto 74	Altezza impianto in cm
	0 – 240

TELI SELEZIONABILI PER VERTITEX

	Soltis 86, 92	Soltis 86, 92, 93
Largh. del nastro	177 cm	267 cm
Altezza impianto		
0 – 100 cm	N	N
101 – 150 cm	N	N
151 – 220 cm	Q	N
221 – 240 cm	Q	N* / Q

	Acrylstoffe City e Cromie	
	uni	uni
Largh. del nastro	120 cm	240 cm
Altezza impianto		
0 – 100 cm	N	N
101 – 150 cm	Q	N
151 – 220 cm	Q	N

LEGENDA

N = senza cucitura: telo senza cuciture

N* = telo senza cuciture per impianti con altezze fino a 240 cm

Q = cucitura trasversale: telo con cucitura trasversale, struttura del tessuto trasversale, cucitura trasversale sempre nel terzo inferiore o superiore



REGGIFUNE VERTITEX PER GUIDAFUNE VERTITEX

Il reggifune piccolo è presente nella dotazione di serie

Il reggifune per davanzale può essere montato con viti, ad esempio sul davanzale.





Reggifune per davanzale

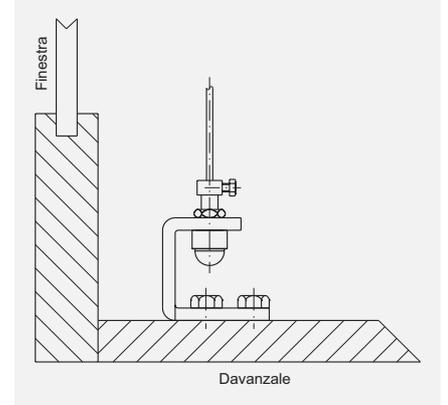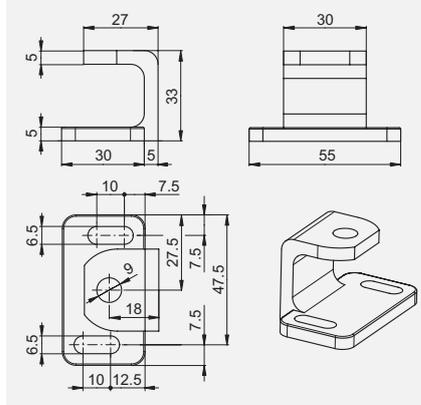

Avvitamento al davanzale





Reggifune piccolo

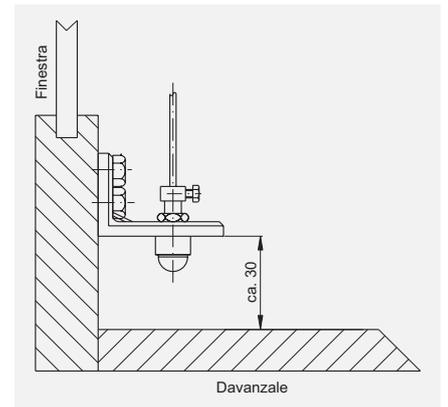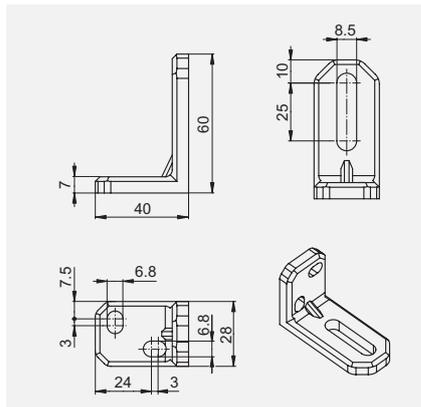

Distanza dal davanzale



Reggifune grande

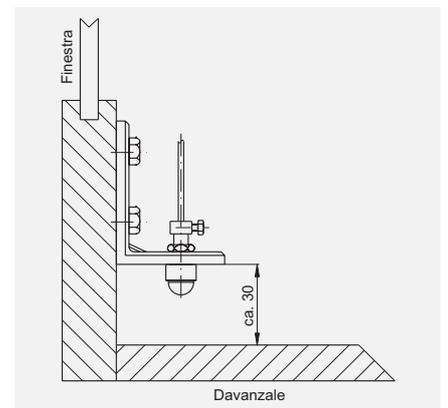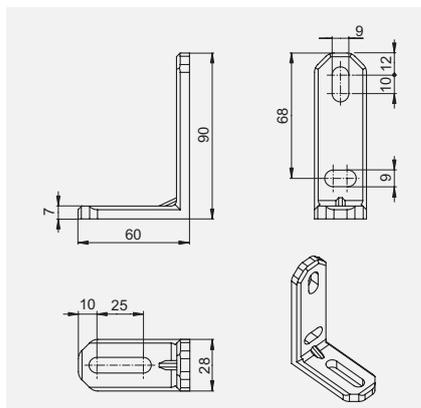

Distanza dal davanzale



VERTITEX WEITOP

La soluzione VertiTEx WeiTop è stata progettata appositamente per i tetti per terrazze e i giardini d'inverno Griesser senza sporgenza:

consente una semplice aggiunta successiva grazie alla semplice installazione nella grondaia

soluzione appositamente concepita per i montanti rientrati del tetto

	Altezza impianto in cm
Tipo cassonetto 74	0 – 240

TELI SELEZIONABILI PER VERTITEX WEITOP

	Soltis 86, 92	Soltis 86, 92, 93
Largh. del nastro	177 cm	267 cm
Altezza impianto		
0 – 100 cm	N	N
101 – 150 cm	N	N
151 – 220 cm	Q	N
221 – 240 cm	Q	N

	Acrylstoffe City e Cromie	
	uni	uni
Largh. del nastro	120 cm	240 cm
Altezza impianto		
0 – 100 cm	N	N
101 – 150 cm	Q	N
151 – 220 cm	Q	N
221 – 240 cm	–	–

LEGENDA

N = senza cucitura: telo senza cuciture

Q = cucitura trasversale: telo con cucitura trasversale, struttura del tessuto trasversale, cucitura trasversale sempre nel terzo inferiore o superiore



FISSAGGIO DI WEITOP VERTITEX A MONTANTI TONDI

I reggifune WeiTop VertiTex

Le sedi per reggifune sono progettate a seconda delle varie situazioni di montaggio dei prodotti WeiTop: un semplice meccanismo di regolazione consente al reggifune di orientarsi nella posizione desiderata.

Sono disponibili appositi sedi per reggifune anche nel caso di montanti rientrati.



Reggifune per impianti con prodotti WeiTop a profilo angolare



Reggifune per prodotti WeiTop

FISSAGGIO DI WEITOP VERTITEX A MONTANTI ANGOLARI

Il reggifune per montanti deve essere montato lateralmente su sistemi Griesser Plaza Home o Terrazza.

In tal modo, la fune della tenda VertiTex non scorrerà davanti al montante, ma risulterà leggermente rientrata.



Reggifune per montanti






Montaggio laterale di VertiTex su sistema Terrazza



Montaggio laterale di VertiTex su sistema Terrazza con sporgenza

VERTITEX WEITOP

Montaggio a grondaia

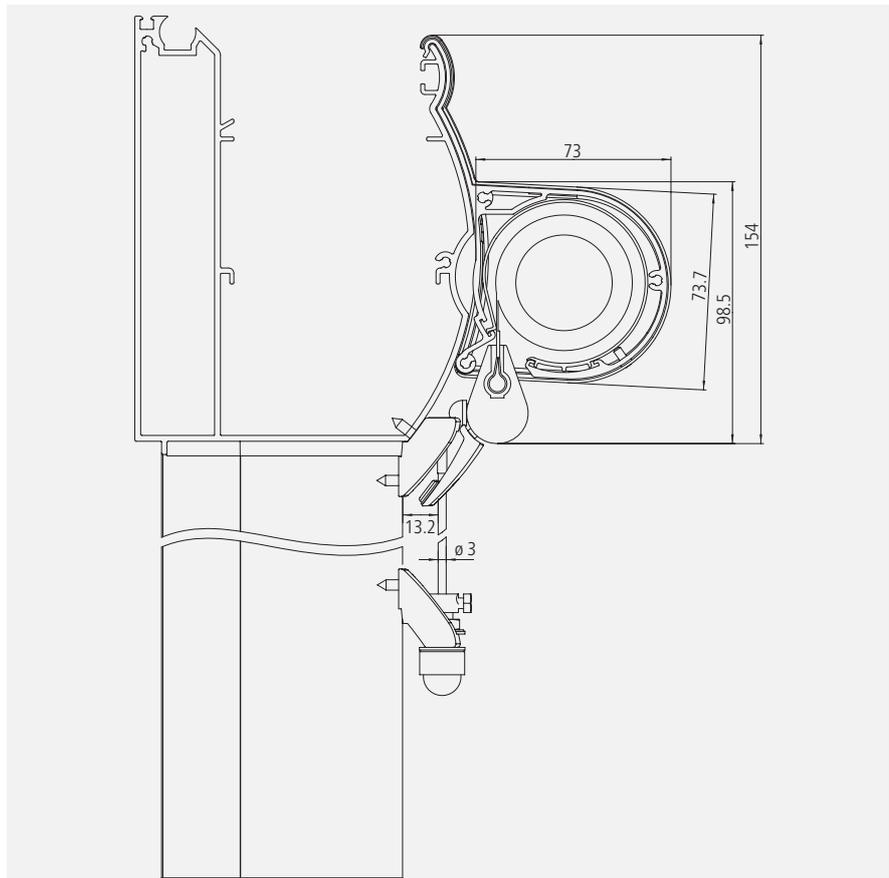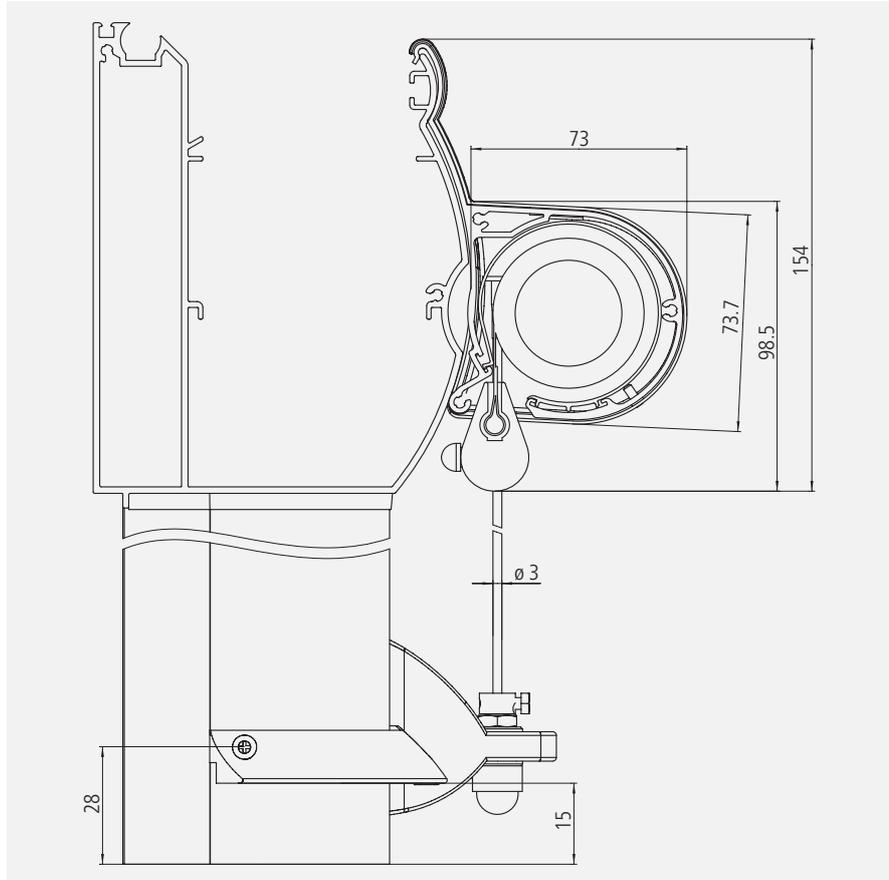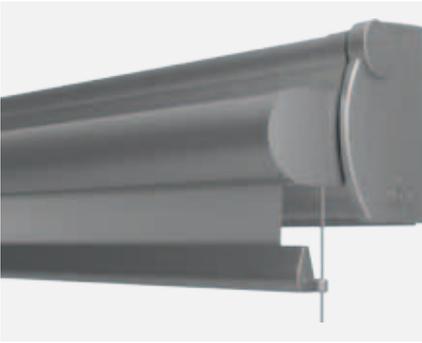



Collection City



Collection Cromie



Collection Soltis

TESSUTI

Collection City

I disegni delle tende della City Collection sono coordinati ai temi colore dei nostri tempi e suddivisi nelle 3 gamme New York, Sydney e Shanghai. Per ogni gusto il telo della tenda adatto. Tutti i tessuti possiedono, grazie alla nanotecnologia più moderna, proprietà antimacchia e idrorepellenti.

Collection Cromie

La Cromie Collection è la prima linea di teli per tende dedicata all'architettura. Gli eleganti disegni si intonano perfettamente all'ambiente che circonda le facciate. La gamma cromatica è suddivisa in tre universi differenti: Urban Style per la città e le sue tonalità, Country Style per la vita di campagna e Sea Side per il mare.

Tessuti reticolati Soltis

La collezione Soltis propone un'ampia offerta di tonalità di colore con i tipi di tessuto Soltis 86, Soltis 92 e Soltis 93. Il tessuto reticolato conferisce agli interni una luminosità naturale e offre la protezione solare necessaria.



INDICAZIONI DI SERVIZIO E PER LA PROGETTAZIONE

Nella progettazione della protezione solare prestare attenzione alle indicazioni presenti nelle istruzioni tecniche.

In caso di tempo ventoso gli impianti di protezione solare devono venir impacchettati per tempo.

In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio gli impianti non devono essere azionati.

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione deve essere assicurata l'accessibilità agli impianti.

Osservare i fogli d'istruzione VSR o le indicazioni contenute nella norma EN 13561 classi di vento.



Serge Ferrari



DESCRIZIONE

VertiTex

Tubo di caduta e profilo del cassonetto in alluminio pressofuso. Albero del telo in lamiera di acciaio zincata sendzimir.

AUTOMATISMI

Il VertiTex può essere azionato da diversi sistemi di comando, dal semplice trasmettitore portatile a un comando centrale o da un sistema di gestione dell'edificio che considera gli orari, l'intensità del sole e le condizioni metereologiche.

COLORI

Base

Alluminio (RAL 9006/VSR 140) o bianco (RAL 9016).

GriColors (con supplemento di prezzo)

Nell'assortimento GriColors troverete nelle quattro collezioni Vetro & Pietre, Sole & Fuoco, Acqua & Muschio e Terra & Legno 100 tonalità – dal bianco fresco al rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

COLLEZIONE TELI

Collection City e Cromie

Telo acrilico al 100%, secondo la collezione attuale.

Collection Soltis 86/92/93 (con supplemento di prezzo)

Tessuto reticolato in poliestere altamente resistente allo strappo, secondo la collezione attuale

Il vostro partner

Con riserva di eventuali modifiche